WOOD BLINDS

TIMBER CREW®

"The best friend of earth of man is the tree.
When we use the tree respectfully and economically,
we have one of the greatest resources on the earth."
- Frank Lloyd Wright

western red cedar venetian blinds

WRC ウエスタンレッドシダー

western red cedar venetian blinds

北米の深い山々に抱かれ悠久の時の流れを年輪に刻んだ広大な森林の中で育んだウエスタンレッドシダー。
太古よりカナダの先住民が「生命の木」として崇め、信仰の対象としていたトーテムポールやカヌー・住居の材料として使われておりました。
加工性に富み、成長過程で生成される油性抽出成分が耐候性と防腐防虫効果を現し優れた耐久性と木目の美しさを待ち合わせる木材です。
ほのかに香る木の香りはフィトンチッドを含み癒しや安らぎを与える効果もあります。
無垢材ならではの自然な木目や色むらを感じれるWRCのブラインドは木物志向の方にも満足して頂ける最高品質のブラインドです。

colors

WRC45　4 colors
NATURAL/NC300, NATURAL LIGHT/NC301, NATURAL DARK/NC302
CLEAR NATURAL/UC320

WRC84　3 colors
NATURAL/NC300, NATURAL LIGHT/NC301, NATURAL DARK/NC302



about WRC

ウエスタンレッドシダー
ヒノキ科ネズコ属
辺材は白色、芯材は赤褐色で 辺材の割合は少ない木です。
発育が遅く樹齢も長いため、間隔が密で 美しい年輪が刻まれるウエスタンレッドシダー。
長い年月が個々の特徴を作りそれぞれ違う表情をしています。
ウエスタンレッドシダーはこのような天然無垢材ならではの表情を楽しんで頂ける木材です。

WRC45 / ウエスタンレッドシダー45

slat

45 × 3 mm

WRC84 / ウエスタンレッドシダー84（電動タイプのみとなります）

slat

84 × 5.0 mm

NATURAL OIL Color

WRC45 / ウエスタンレッドシダー45

slat

45 × 3 mm

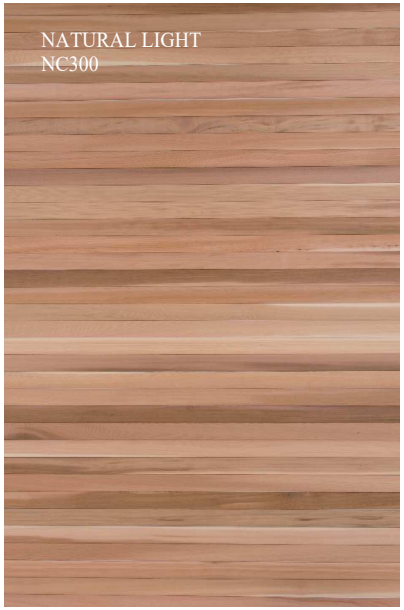

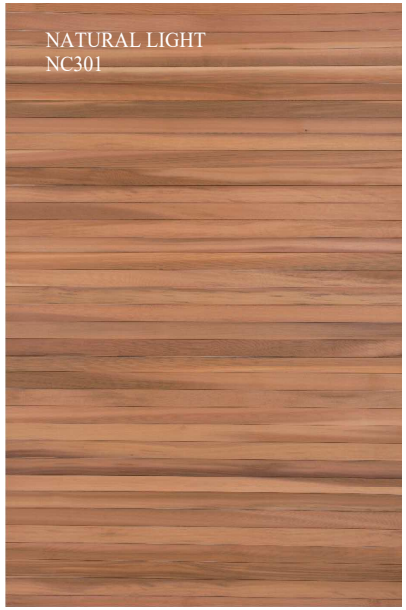

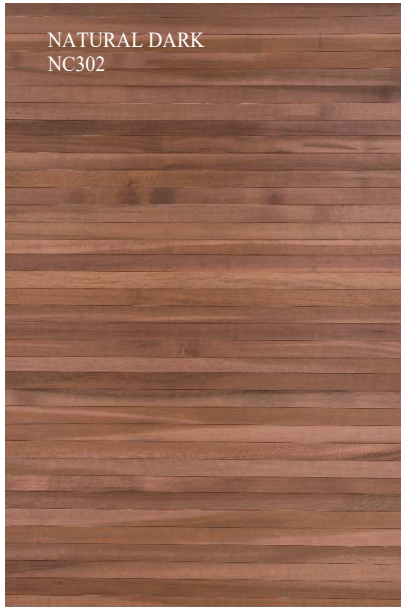

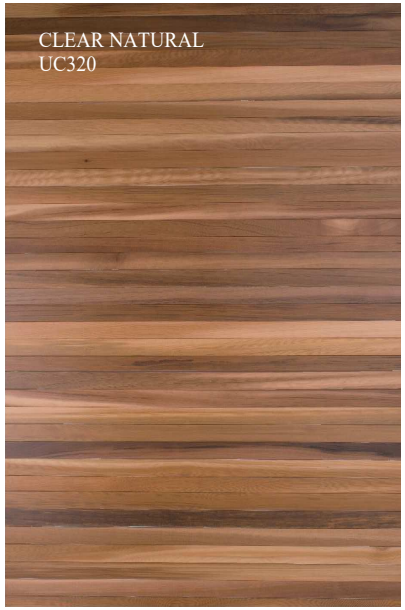

WRC84 / ウエスタンレッドシダー84（電動タイプのみとなります）

slat

84 × 5.0 mm

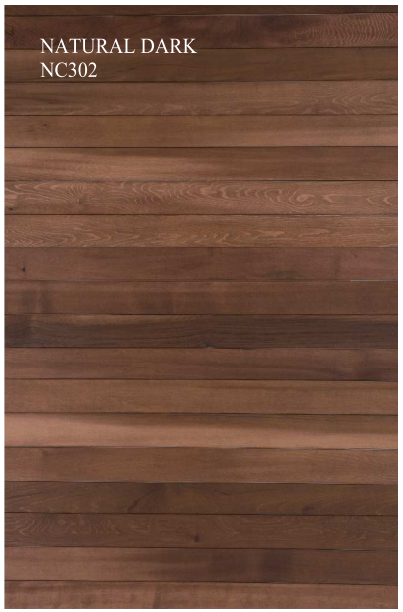

PAINT WHITE Color

PURE WHITE
PTW101

SILK WHITE
PTW103

PEARL
PTW105

＊PAINT WHITE colorの材は、「桐材」を使用しております。
＊スラット巾は、５０mmとなります。
＊メカ構造や、操作方法等は、ウエスタンレッドシダーと同じになります

※木目や色むらを分かりやすくする為、羽根をフラットに横並びにしております。実際の製品はスラットが重なります。

⚠ 注意　天然無垢材の為、カタログ掲載の画像・カットサンプルと実際の商品のバラツキや、色味・木目が異なりますので、ご注意ください。

OPTION

VALANCE(OPTION) / バランス（オプション）

対応製品		
	WRC45ギア	PTW50ギア
	WRC45ギアワンタッチ	PTW50ギアワンタッチ
	WRC45電動easyリモコン	PTW50電動easyリモコン

加算金額	価格表記載の価格を加算して下さい

ブラインドをより美しく設置したい方の為にバランスがオプションで付けれます。
フラットでシンプルなデザインのバランスなので様々な空間に合い、高級感を演出します。
※WRCは無垢材　ペイントカラーは集成材となります。

※　写真　WRC45 ギア　色：NATURAL DARK/NC302

※　写真　PT50 ギア　色：WARM WALNUT/PT210

LADDER TAPE (OPTION) / ラダーテープ（オプション）

対応製品		
	WRC45ギア	PTW50ギア
	WRC45ギアワンタッチ	PTW50ギアワンタッチ
	WRC45電動easyリモコン	PTW50電動easyリモコン

加算金額	価格表記載の本体価格の10%UPとなります

お好みに合わせてラダーコードを幅広のラダーテープにする事ができます。
４色の中から選んで頂きインテリアのアクセントとしてご活用頂けます。

※　写真　WRC45 ギア　色：NATURAL DARK/NC302　SIZE：900×1200　LADDER TAPE：BLACK

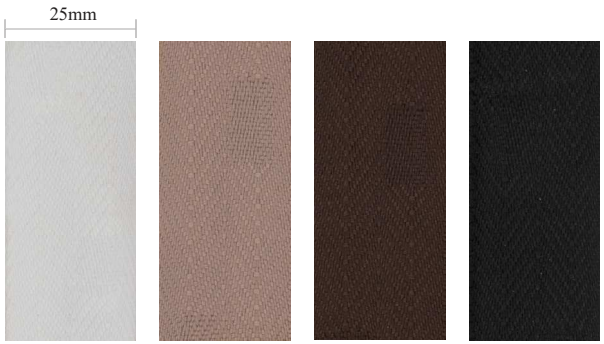

WHITE　MID-BROWN　BROWN　BLACK

OPTION

PARTITION(OPTION) / パーテーション（オプション）

対応製品	WRC45ギア　PT50ギア WRC45ギアワンタッチ　PT50ギアワンタッチ

加算金額	本体価格のみでご利用頂けます

ブラインドを前後から操作を出来るようにする事でパーテーションとして活用する事が可能です。
リビングとダイニングの間仕切りや部屋内での間仕切りにお役立て下さい。
反対側から取付ブラケットを隠す為にオプションバランスのFE+FS仕様が綺麗にお勧めです。

※　写真　PT50 ギア パーテーションタイプ　色：ANTIQUE GREY/PT230

パーテーションタイプは標準仕様と異なり、操作側のスラットを短くしヘッドボックスの真下に操作コードを出すことにより
表側、裏側どちら側からも操作がしやすくなっています。

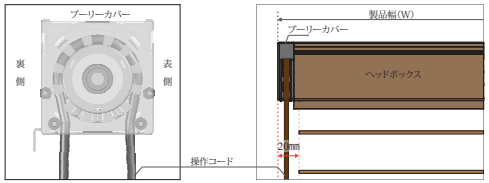

バランス（オプション）

オプションのバランスをお使い頂くと裏面、側面も綺麗に納まります。

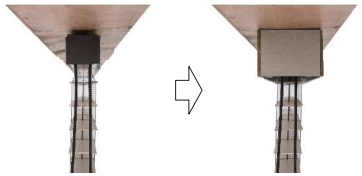

バランス無し　　バランス有り(FE+BFS)

SEPARATE(OPTION) / セパレート（オプション）

対応製品	WRC45ギア　PT50ギア ※ギアワンタッチは対応不可

加算金額	本体価格のみでご利用頂けます

※製品幅(W)は１０㎜単位での製作となります

１台のヘッドボックスで２台のブラインドを個別に操作する事が可能です。
ヘッドボックスが分割されないので見た目もスッキリとし価格も１台分でリーズナブルです。
頻繁に出入りされる掃き出し窓にお勧めです。

製作可能寸法				
	WRC45ギア	W 1210 ~ 2800	H 530 ~ 4000	max. 7.8㎡
	PT50ギア	W 1210 ~ 2600	H 530 ~ 4000	max. 7.8㎡



窓に合わせてLW,RWを指定して頂く事が可能です。
EX. W2400の場合
LW: 900 RW: 1490 という分割が可能です。

※LW&RW ≧ 600
※ブラインド間は10㎜
※製品幅(W)は10㎜単位での製作となります
※ヘッドボックス付属の貼付けスラットも分割となります
　木目・色合いが合わない事がありますのでご了承下さい

OPTION

BASEBOARD CUT(OPTION) / 幅木カット（オプション）

対応製品		
	WRC45ギア	WRC84大型電動
	WRC45ギアワンタッチ	PTW50ギア
	WRC45電動easyリモコン	PTW50ギアワンタッチ
	WRC45電動スタンダード	PTW50電動easyリモコン

加算金額	1,500円 / 1ヶ所 （両側 3,000円）

※本体と同時発注時に限ります

木枠内取付けで幅木が枠内まで廻り込んでいる場合、通常のクリアランス（隙間）だとブラインドを下ろした際に幅木に干渉してしまうか、幅木からクリアランスを取ると上部のクリアランスが大きくなってしまいます。
幅木カットオプションでは幅木分のみ下部のブラインドをカットして、より少ないクリアランスでブラインドを綺麗に納める事が出来ます。



幅木のT(厚み)とH(高さ)をご連絡下さい。

※カットするスラットは１枚単位となります。スラットを幅木に合わせて欠いたりはしません。
※スラットが閉じた際に当たるスラットをT(厚み)分カットします。
※多めにカットする事がありますのでご了承下さい。

幅木カット無し



幅木カット有り

OPERATION POSITION CHANGE(OPTION) / 操作位置変更（オプション）

対応製品	WRC45ギア　　PT50ギア ※ギアワンタッチは対応不可

加算金額	本体の取外し取付けが出来れば御自身で作業可能です 御自身での作業が不可の場合は販売店に御相談下さい

家具の移動などで操作コードの位置を変えたい時に、ドライバー1本で現場で左右交換が可能です。（ギアのみ）

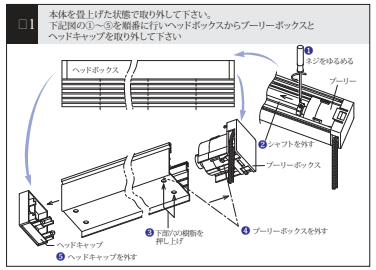

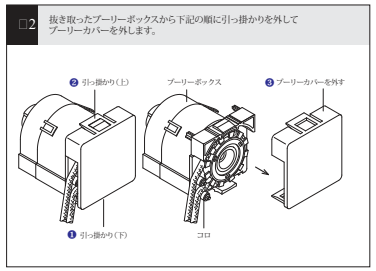

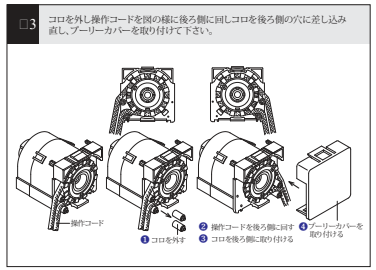

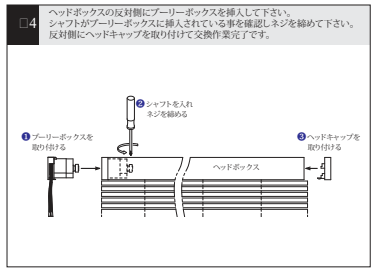

SPEC

PARTS COLOR CHART

ギア、ギアワンタッチ、電動easyリモコン
WRC45 & PTW50

ヘッドボックス＆操作コード（ヘッドボックスには貼付スラットが付きます）

ホワイト　ソフトブラウン　ディーブブラウン

ラダーコード（WRC45）



シルバーグレイ

ラダーコード（PT50&Design50）



ホワイト　シルバーグレイ　ブラック

昇降テープ（ギア＆電動easyリモコン）(3mm)



ホワイト　ソフトブラウン　ディーブブラウン

昇降コード（ギアワンタッチ）(Φ1.5mm)



ホワイト　ベージュ　ブラック

ボトムキャップ

ホワイト　ブラック

ボトムカバー（オプション:ラダーテープ時）

ホワイト　ディーブブラウン

ブラケット

シルバー

大型電動
WRC84 & PT84

ヘッドボックス



シルバー

ラダーコード



シルバーグレイ

昇降テープ（6mm）



ライトグレイ　グレイ　ブラック

ボトムレール（アルミ製）

ホワイト　ベージュグレイ　ダークブラウン

ブラケット

シルバー

WRC45＆ PT50＆Design50 ギア

WRC45＆ PT50　　ギアワンタッチ

※Designはギアワンタッチに対応しておりません

製作可能寸法	WRC45　ギア　:W 350 ~ 2800　H 530 ~ 4000 (mm) max. 7.8㎡ PTW50　ギア :W 350 ~ 2600　H 530 ~ 4000 (mm) max. 7.8㎡ WRC45 ギアワンタッチ　:W 655 ~ 2800　H 530 ~ 4000 (mm) max. 6.5㎡ PTW50　ギアワンタッチ:W 655 ~ 2600　H 530 ~ 4000 (mm) max. 6.5㎡
通常納期	10 days　※上記納期は参考ですので在庫状況・ご注文時期によって異なりますので御了承下さい。※祝日・お盆・年末年始時期は異なります。
製作単位	5mm単位
スラットサイズ/材	WRC　:45　x3 / ウエスタンレッドシダー材 PTW　:50.8x3 / 桐材

製品図

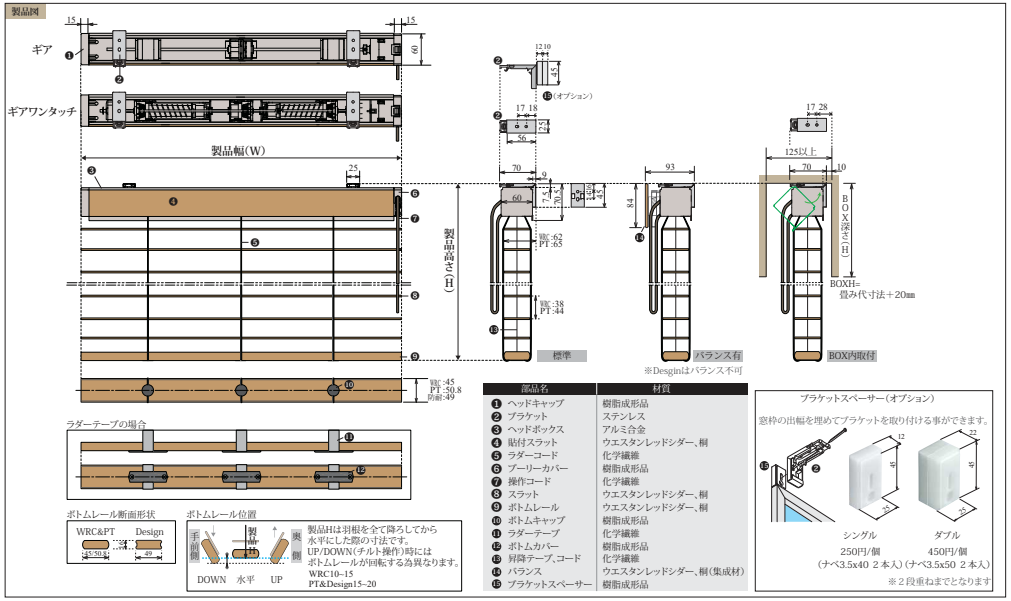

部品名	材質
❶ ヘッドキャップ	樹脂成形品
❷ ブラケット	ステンレス
❸ ヘッドボックス	アルミ合金
❹ 貼付スラット	ウエスタンレッドシダー、桐
❺ ラダーコード	化学繊維
❻ プーリーカバー	樹脂成形品
❼ 操作コード	化学繊維
❽ スラット	ウエスタンレッドシダー、桐
❾ ボトムレール	ウエスタンレッドシダー、桐
❿ ボトムキャップ	樹脂成形品
⓫ ラダーテープ	化学繊維
⓬ ボトムカバー	樹脂成形品
⓭ 昇降テープ、コード	化学繊維
⓮ バランス	ウエスタンレッドシダー、桐(集成材)
⓯ ブラケットスペーサー	樹脂成形品

操作コード長さ



製品H	操作コードL
~ 800	650
805 ~ 1000	750
1005 ~ 1200	900
1205 ~ 1400	1100
1405 ~ 1600	1300
1605 ~ 1800	1400
1805 ~ 2200	1600
2205 ~ 2600	1800
2605 ~ 2800	2000
2805 ~ 3000	2200
3005 ~ 3400	2400
3405 ~ 3600	2600
3605 ~ 3800	2800
3805 ~ 4000	3000

(mm)

※高窓等、製品Hよりも高い位置に取り付ける場合は、別途操作コードLを100mm単位で御指定下さい

ラダーコード/テープ・昇降テープ/コード本数

WRC& PTW ギア
WRC& PTW ギアワンタッチ

製品W	ラダー	昇降
~ 800	2	2
805 ~ 1200	3	2
1205 ~ 1600	4	2
1605 ~ 2800	5	3

製品重量

WRC& PTW ギア
WRC& PTW ギアワンタッチ

ヘッドボックス	製品W(m) x 1.3
スラット	製品W(m) x H(m) x 1.3 + 製品W(m) x 0.25
バランス	製品W(m) x 0.2

(kg)

※上記計算式は目安であり実際とは異る場合があります。

ブラケット数

WRC& PTW
ギア＆ ギアワンタッチ共通

製品W	ブラケット
~ 1200	2
1205 ~ 2400	3
2405 ~ 2800	4

たたみ代寸法



ギア＆ギアワンタッチ(ラダーコード)

WRC	製品H x 0.1 + 80
PTW	製品H x 0.08 + 80

(mm)

ギア＆ギアワンタッチ(ラダーテープ)

WRC	製品H x 0.11 + 80
PTW	製品H x 0.1 + 80

(mm)

※本計算式は目安ですので実際の寸法とは異なります

ブラインドBOX深さ＆窓枠上たたみ上げ必要寸法



下記計算式を利用して開口部に対してのブラインドBOXや窓設置部の高さに対してのたたみ込み寸法を求める事ができます。それぞれブラインド製品高さを求める場合はBOXH+開口H、たたみ込み寸H＋開口Hで求める事が出来ます。

ギア＆ギアワンタッチ(ラダーコード)

WRC	(開口部H + 800)÷ 9　+20
PTW	(開口部H +1000)÷ 11.5+20

(mm)

ギア＆ギアワンタッチ(ラダーテープ)

WRC	(開口部H + 727)÷ 8 +20
PTW	(開口部H + 800)÷ 9 +20

(mm)

※本計算式は目安ですので実際の寸法とは異なります

WRC45＆ PTW50 電動easyリモコン

製作可能寸法	WRC45　：W 580/800 ~ 2800　H 530 ~ 4000 (mm) max. 6.0㎡ PTW50　：W 580/800 ~ 2600　H 530 ~ 4000 (mm) max. 6.0㎡ ※W800未満はアダプターを外付けにする必要があります。
通常納期	14 days　※上記納期は参考ですので在庫状況・ご注文時期によって異なりますので御了承下さい。 ※祝日・お盆・年末年始時期は異なります。
製作単位	5mm単位
スラットサイズ/材	WRC　：45　x3 / ウエスタンレッドシダー材 PTW　：50.8x3 / 桐材

製品図

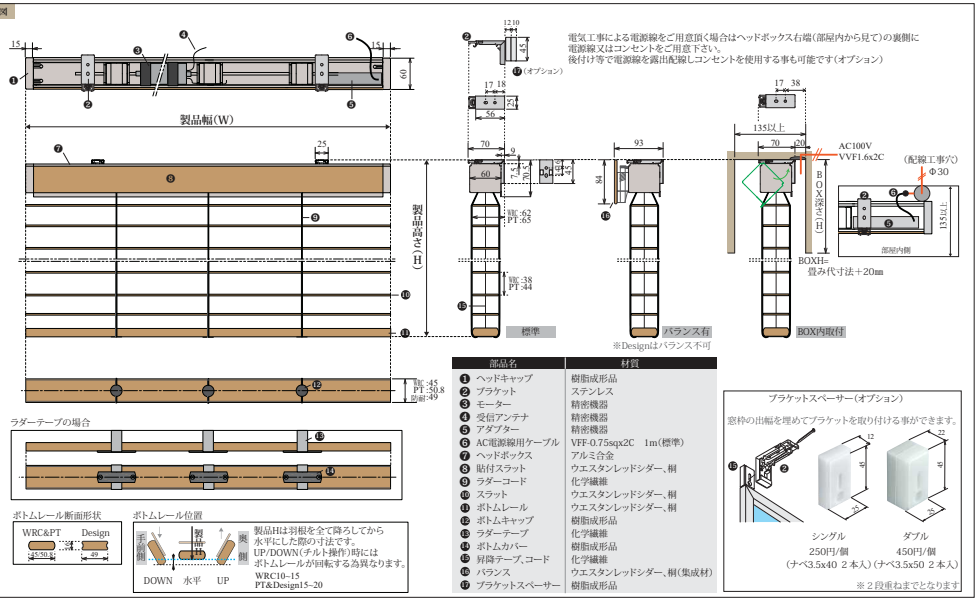

部品名	材質
❶ ヘッドキャップ	樹脂成形品
❷ ブラケット	ステンレス
❸ モーター	精密機器
❹ 受信アンテナ	精密機器
❺ アダプター	精密機器
❻ AC電源線用ケーブル	VFF-0.75sqx2C　1m(標準)
❼ ヘッドボックス	アルミ合金
❽ 貼付スラット	ウエスタンレッドシダー、桐
❾ ラダーコード	化学繊維
❿ スラット	ウエスタンレッドシダー、桐
⓫ ボトムレール	ウエスタンレッドシダー、桐
⓬ ボトムキャップ	樹脂成形品
⓭ ラダーテープ	化学繊維
⓮ ボトムカバー	樹脂成形品
⓯ 昇降テープ、コード	化学繊維
⓰ バランス	ウエスタンレッドシダー、桐(集成材)
⓱ ブラケットスペーサー	樹脂成形品

ブラケットスペーサー(オプション)

窓枠の出幅を埋めてブラケットを取り付ける事ができます。

シングル　250円/個　(ナベ3.5x40　2本入)

ダブル　450円/個　(ナベ3.5x50　2本入)

※2段重ねまでとなります

モーター＆結線タイプ

定格電圧　：DC24V
定格電流　：0.8A
定格トルク　：2Nm
定格回転速度：28rpm
定格パワー　：20W
使用温度　：-10°～50°
登録可能ch　：8ch
AC電源線　：AC100V-50/60Hz
VFF-0.75sq x 2C(1m付属)

コネクタ結線タイプ(標準)

コンセントタイプ(オプション)

500円/ 個＋500円/m

ヘッドボックス中央からコンセントまでの長さをご指定下さい

リモコン



個別リモコン　6,000円/個

マルチリモコン　10,000円/個

15チャンネル
＆一斉操作※

壁掛け用ホルダーが付属します

※一斉操作の際にサイズや受信状況・モーター特性により動作に誤差が生じる可能性があります。

ラダーコード/テープ・昇降テープ/コード本数

WRC& PT

製品W	ラダー	昇降
580 – 1200	3	2
1205 – 1600	4	2
1605 – 2400	5	3
2405 – 2800	6	3

製品重量

WRC& PT

ヘッドボックス	製品W(m) x 1.3 + 0.96
スラット	製品W(m) x H(m) x 1.3 + 製品W(m) x 0.25
バランス	製品W(m) x 0.2

(kg)

※上記計算式は目安であり実際とは異る場合があります。

ブラケット数

WRC&PT 共通

製品W	ブラケット
– 1200	2
1205 – 2400	3
2405 – 2800	4

たたみ代寸法



電動easyリモコン(ラダーコード)

WRC	製品H x 0.1　+ 90
PTW	製品H x 0.08 + 90

(mm)

電動easyリモコン(ラダーテープ)

WRC	製品H x 0.11 + 90
PTW	製品H x 0.1　+ 90

(mm)

※本計算式は目安ですので実際の寸法とは異なります

ブラインドBOX深さ＆窓枠上たたみ代寸法



下記計算式を利用して開口部に対してのブラインドBOXや窓設置部の高さに対してのたたみ込み寸法を求める事ができます。それぞれブラインド製品高さを求める場合はBOXH+開口H、たたみ込みH＋開口Hで求める事が出来ます。

電動easyリモコン(ラダーコード)

WRC	(開口部H +　800)÷ 9　+30
PTW	(開口部H +1000)÷ 11.5+30

(mm)

電動easyリモコン(ラダーテープ)

WRC	(開口部H +　727)÷ 8 +30
PTW	(開口部H +　800)÷ 9 +30

(mm)

※本計算式は目安ですので実際の寸法とは異なります

SPEC

WRC84大型電動

製作可能寸法	WRC84 ：W 500 ~ 2950　H 530 ~ 4650 (mm)　max. 10㎡
通常納期	56 days　※上記納期は参考ですので在庫状況・ご注文時期によって異なりますので御了承下さい。 ※祝日・お盆・年末年始時期は異なります。
製作単位	10mm単位
スラットサイズ/材	WRC84 ：84x5 / ウエスタンレッドシダー材

製品図

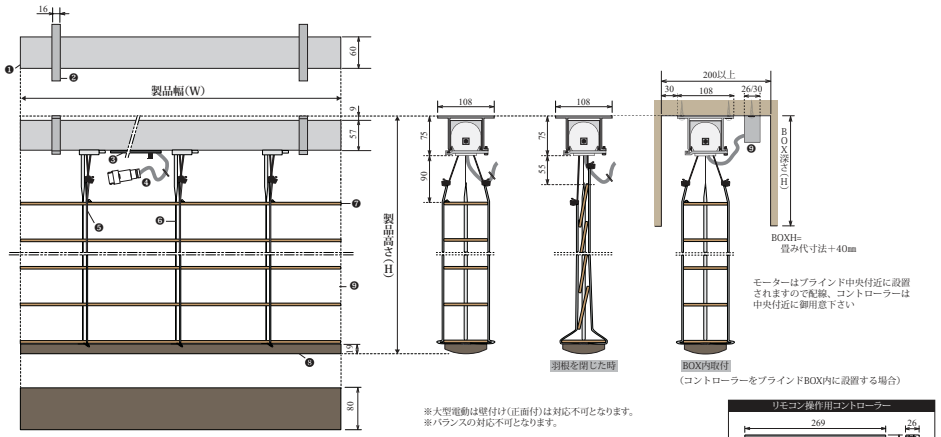

※大型電動は壁付け(正面付)は対応不可となります。
※バランスの対応不可となります。

部品名	材質
❶ ヘッドボックス	アルミ合金
❷ ブラケット	アルミ合金
❸ モーター	精密機器
❹ コネクター	コネクター＆ 4 芯線ケーブル(1.8m)
❺ ラダーコード	化学繊維
❻ 昇降テープ	化学繊維
❼ スラット	ウエスタンレッドシダー、桐(集成材)
❽ ボトムレール	アルミ合金
❾ コントローラー	精密機器(各ブラインドに 1 台必要)

リモコン操作用コントローラー



壁スイッチ操作用コントローラー



羽根回転＆ボトムレール位置

大型電動は羽根が手前に閉じながら降下し設定位置で止まり、上昇時に羽根が反転して上昇します。
上昇時の羽根の回転は40度程度となりますので御了承下さい。
基本的には閉じる側を室内側と致しますが、西日除けをメインとされる場合は、反対向きに取り付けた方が効率的です。
ボトムレールは昇降時も水平のままとなります。

モーター

定格電圧　：AC100~120V
定格電流　：1.25A / 2A
定格トルク　：6Nm / 9Nm
定格回転速度：23rpm/38rpm
定格パワー　：130W/200W
使用温度　：-10°～60°

ラダーコード/テープ・昇降テープ/コード本数

WRC＆ PT

製品W	ラダー	昇降
~ 1390	2	2
1400 ~ 1790	3	3
1800 ~ 2190	4	4
2200 ~ 2800	5	5

製品重量

WRC＆ PT

ヘッドボックス	製品W(m) x 1.9 + 1.8
スラット	製品W(m) x H(m) x 2.85
ボトムレール	製品W(m) x 1

(kg)

※上記計算式は目安であり実際とは異る場合があります。

ブラケット数

WRC＆ PT

製品W	ブラケット
~ 1000	2
1010 ~ 1800	3
1810 ~ 2600	4
2610 ~ 2950	5

操作方法

リモコン操作と壁スイッチ操作が可能です。
どちらの操作もブラインド本体とは別にコントローラー(本体 1 台に付 1 台)、電気配線ケーブル(渡り線・電源線)が必要となります。

リモコン操作

リモコンで昇降が可能です。
羽根角度調整ホイールが付いているので容易に角度調整が出来ます。
1 台のリモコンでブラインド 4 台までの個別操作と一斉操作が可能です。

壁スイッチ操作



壁スイッチでの操作が可能です。
UP/DOWNボタンを短押しすると羽根角度が少しずつ回転します。
長押しすると昇降します。
複数台のブラインドを一斉に操作をする場合にお勧めです。

たたみ代寸法



WRC&PT (製品H－130) x 0.1＋130
(mm)

※本計算式は目安ですので実際の寸法とは異なります

ブラインBOX深さ＆窓枠上たたみ上げ必要寸法



下記計算式を利用して開口部に対してのブラインドBOXを求める事ができます。
それぞれブラインド製品高さを求める場合はBOXH+開口H、たたみ込みH＋開口Hで求める事が出来ます。

WRC&PT (開口部H ＋ 1170)÷ 9＋20
(mm)

※本計算式は目安ですので実際の寸法とは異なります

WRC84大型電動

リモコン操作

角度調整付リモコン

羽根の角度調整ができるホイールが中心についていますので容易に角度調整が出来ます。
1台のリモコンでブラインド4台までの個別操作と一斉操作が可能です。
フックが付属されていますので壁に取り付ける事も可能です。



仕様

供給電源	ボタン電池CR2430 or CR2032
電池寿命	1日4回の操作 約2年/CR2430 , 約1年/CR2032
出力	特定小電力無線426MHz 1mW以下
保護構造	IP30
使用温度	-10℃ ~ +60℃
到達距離	コンクリート壁をはさんで約20m
製品重量	約70g
サイズ・色	49x145x25 ㎜・ブラック(フック:シルバー)
付属品	フック, フック取付用ネジ

使用時注意事項
※水気のある場所や屋外では使用しないで下さい
※リモコン側のプログラムボタンは押さないで下さい
※頻繁に操作を行うと一時的に操作が不可になりますが故障ではありません。2秒経過すると休止は解除されます。(特定小電力無線設備による)

リモコン操作用コントローラー



ブラインドの羽根角度調整にも対応しているので専用リモコンを使用する事で容易に羽根の角度調整が可能です。

仕様

制御対象	ACチューブラモータ
供給電源	AC100V 50/60Hz
最大登録数	リモコン12 センサー3
待機電力	約1W
設置場所	屋内専用
使用温度	－30℃ ~ ＋60℃
製品重量	275g
サイズ	269x42x26 ㎜

設置時注意事項
※床面から1.5m以上離して下さい
※リモコンは20m以内で御使用下さい
※レシーバー間は20cm以上離して下さい。

ブラインド 1 台の場合（ブラインド 1 台をリモコン操作する場合）

御用意頂くケーブル
①ブラインド本体～コントローラー渡り線 (VCTF-1.25sq x4C)
（ブラインド BOX 内にコントローラーを設置する場合は不要です。モーターから 1.8m 以内）
②コントローラーに電源ケーブル 100V (VVF-1.6 x2C+ アース線)



ブラインド複数台の場合（ブライン複数台をリモコン操作する場合）

御用意頂くケーブル
①ブラインド本体～コントローラー渡り線 (VCTF-1.25sq x4C)
（ブラインド BOX 内にコントローラーを設置する場合は不要です。モーターから 1.8m 以内）
②各コントローラーに電源ケーブル 100V (VVF-1.6 x2C+ アース線)



※リモコン 1 個でブラインド 4 台までの個別操作と一斉操作が可能です。
※一斉操作時、設置状況によってはたまに反応が揃わない場合があります。
※1台のブラインドを2個のリモコンでも操作可能です。

壁スイッチ操作

壁スイッチ操作用コントローラー(羽根角度調整機能付)

ブラインドの羽根角度調整にも対応しているので壁スイッチで容易に羽根の角度調整が可能です。
複数台のブラインドを一斉に操作する事が可能です。

仕様

制御対象	ACチューブラモータ
供給電源	AC100V 50/60Hz
待機電力	0.5W以下
設置場所	屋内専用
使用温度	－10℃ ~ ＋60℃
製品重量	310g
サイズ	177x49.6x30 ㎜

設置時注意事項
※床面から1.5m以上離して下さい
※リモコンは20m以内で御使用下さい
※レシーバー間は20cm以上離して下さい。

壁スイッチ

上記コントローラーとセットで使用する事で、一般に市販されている電動シャッタ・ブラインド用 3 点スイッチで羽根の角度調整、昇降操作が容易にできます。
一回押すと羽根が少しずつ回転し長押し (2 秒)すると昇降します。

参考スイッチ/パナソニック(他メーカーでも可)

スイッチ取付枠　:WT3700
スイッチ(a接点) :WT5461 x 3
ハンドル　:WT3013W x3
プレート　:WT8101W

ハンドル・プレートを変える事でインテリアに合わせる事が可能です

ハンドル :WT3003W
プレート :WT8101W

ハンドル :WTX3003S
プレート :WTX8101S

配線図

VCTF-0.75sq x4C
スイッチ側:絶縁被覆付棒型圧着端子で接続



ブラインド 1 台の場合（ブラインド 1 台を壁スイッチ操作する場合）

御用意頂くケーブル
①ブラインド本体～コントローラー渡り線 (VCTF-1.25sq x4C)
（ブラインド BOX 内にコントローラーを設置する場合は不要です。モーターから 1.8m 以内）
②コントローラーに電源ケーブル 100V+アース線 (VVF-1.6 x2C+アース線)
③コントローラー～スイッチ渡り線（VCTF-0.75sq x4C）　スイッチ側:絶縁被覆付棒型圧着端子で接続



ブラインド複数台の場合（ブライン複数台をスイッチで一斉操作する場合）

御用意頂くケーブル
①ブラインド本体～コントローラー渡り線 (VCTF - 1.25sq x4C)
（ブラインド BOX 内にコントローラーを設置する場合は不要です。モーターから 1.8m 以内）
②各コントローラーに電源ケーブル 100V+アース線 (VVF-1.6x2C+アース線)
③コントローラー～コントローラー渡り線 (VCTF-0.75sq x4C)
④端のコントローラー～スイッチ渡り線（VCTF-0.75sq x4C) スイッチ側:絶縁被覆付棒型圧着端子で接続

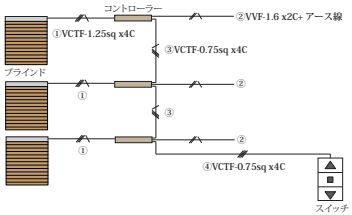

SPEC

VALANCE(OPTION) / バランス(オプション)

対応製品		
	WRC45ギア	PTW50ギア
	WRC45ギアワンタッチ	PTW50ギアワンタッチ
	WRC45電動easyリモコン	PTW50電動easyリモコン

加算金額	価格表記載の価格を加算して下さい

バランスW	バランスのトータル長さとなります。 バランスW= a+b+c



バランスタイプ



FS タイプ



FL タイプ



FR タイプ



FE タイプ



joint FL + FR タイプ

※バランスの連装 時に木目や色むらによる色質感が異なる場合があります。
※一本物のバランスで製作する場合は別途4500円(税抜き.WRC&PT共通)を加算して下さい。
一本物で製作できる最大バランスWはWRC:2800 PT:2600 までとなります。





※30以上

special order タイプ

※上記標準バランスタイプ以外の納まりをご希望の場合はご注文時に必ず図で明記してご注文下さい

FB バックバランスタイプ



ブラインドボックスの裏側にバックバランスを付ける事で意匠性を高める事ができます。
オプションのパーテーションタイプにもお勧めです。
※加算金額は価格表記載の価格を２枚分加算して下さい



ブラケット直付け

バランス留具付け
(パーテーションタイプ)

FS+FB タイプ
ブラケット直付け

FE+FB タイプ
バランス留具付け

ブラケットスペーサー&サイドバランス寸法（オプション）

窓枠の出幅を埋めてブラケットを取り付ける事ができます。
シングル、ダブルによってサイドバランスの寸法が異なります。



シングル
250円/個
(ナベ3.5x40 ２本入)





ダブル
450円/個
(ナベ3.5x50 ２本入)
※２段重ねまでとなります



価格

本体と同時発注の場合

バランスW	350~1000	1005~1400	1405~1800	1805~2200	2205~2600	2605~2800
加算価格	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000

後付(別発注)の場合

バランスW	350~1000	1005~1400	1405~1800	1805~2200	2205~2600	2605~2800
加算価格	10,000	11,500	13,000	14,500	16,000	17,500

※バランスの連装 時に木目や色むらによる色質感が異なる場合があります。　※サイドバランスが必要な場合はバランスW寸法にサイドバランス寸法を加算して加算価格をご参照下さい。
※一本物のバランスで製作する場合は別途4500円(税抜き.WRC&PT共通)を加算して下さい。一本物で製作できる最大バランスWはWRC:2800 PT:2600 までとなります。
※バックバランスをご注文の際は加算価格を２倍して加算して下さい。

Child Safety / チャイルドセーフティー(安全対策)

対応製品	WRC45＆ PTW50ギア WRC45＆ PTW50ギアワンタッチ

安全にブラインドをご使用して頂く為に

◇ティンバーベネチアンブラインドは小さなお子様がいるご家庭でも、安心してブラインドをご使用して頂く為に操作コードクリップを同梱しております。



操作コードクリップ

ブラインド操作をしない時は子供の手が届かない位置で束ねて下さい。

⚠ 注意	子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。 子供を操作コードで遊ばせないように注意して下さい。
⚠ 警告	操作コードが体に巻きついたり、引っかかるような事をしないで下さい。 事故につながる恐れがあります。
⚠ 警告	小さなお子様がいるご家庭では、ブラインドの操作コードの近くにソファやベッドを置かないで下さい。 ソファやベッドに上がれば手が届き、事故につながる恐れがあります。
⚠ 注意	操作クリップをご使用になっても事故が完全に回避されるわけではありません。 操作コードの危険性を十分に認識した上でご使用して下さい。

How to fit / 取付方法

対応製品	WRC45＆ PTW50ギア WRC45＆ PTW50ギアワンタッチ WRC45＆ PTW50電動easyリモコン

①ブラケットの取付

ヘッドボックスの端部から50~80㎜内側に取り付けて下さい。
３個目以降は等間隔で取り付けて下さい。



ブラケット数

製品W	ブラケット
~ 1200	2
1205 ~ 2400	3
2405 ~ 2800	4

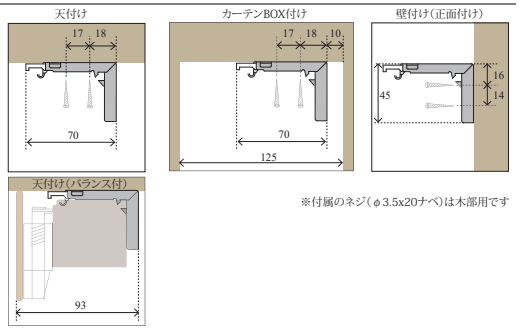

※付属のネジ（φ3.5x20ナベ）は木部用です

②ブラインド本体の取付

❶ スラットを畳上げた状態でヘッドボックスをブラケットの仮止めフックに引っ掛けて下さい

❷ ヘッドボックスを奥に「カチッ」と音がするまで押し込んで下さい

⚠注意
ヘッドボックスの向きを前後反対に取付ないで下さい。
本体取付後、確実に本体がブラケットに固定されている事をご確認下さい。
取付が不十分な場合はブラケットの解除ボタンが引っ込んだ状態になっています。



③バランスの取付（オプション）





❶ バランスホルダーの下ツメをヘッドボックスに引っ掛けて下さい

❷ バランスホルダーの下部ボタンを押しながら　※バランス（木部）は触らない

❸ バランスホルダーの上ツメをヘッドボックス上部の溝に引っ掛けて下さい

④コードクリップの取扱

操作コードクリップを操作コードに通して取り付けて下さい

※ブラインド操作をしない時は子供の手が届かない位置で束ねて下さい。

⚠注意
子供は思わぬ行動を取ります。
不慮の事故を防ぐ為に操作コードで遊ばせないようご注意下さい。

⑤ブラインド本体の取外し

❶ スラットを畳上げた状態で本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながら

❷ ヘッドボックスを手前に引いて下さい

❸ ブラインド本体を仮止めフックから外して下さい

⚠注意
ブラケットから本体を取り外す際は、必ず手で支えながら作業して下さい。



How to operate / 操作方法

ギア



ブラインドの昇降

◇手前側の操作コードを引くとスラットは手前に回転しスラットが畳上がっていきます。
◇奥側の操作コードを引くとスラットは奥側に回転しスラットが下がっていきます。

スラット角度の調整

◇手前側、奥側いずれかの操作コードを引いて調整して下さい。

⚠注意
スラットを降ろしている途中でボトムレールが障害物に当たった時やスラットが最下部まで降り切った時もストップがかかります。
故障を防ぐ為ですので無理に操作コードを引いたりはしないで下さい。

ギアワンタッチ



ブラインドの昇降

◇手前側の操作コードを引くとスラットは手前に回転しスラットが畳上がっていきます。
◇奥側の操作コードを約40cm引くとスラットが自動的に下がっていきます。
　自動降下を途中で止めたい場合は手前側のコードを引いて下さい。

スラット角度の調整

◇手前側、奥側いずれかの操作コードを引いて調整して下さい。

⚠注意
スラットを降ろしている途中でボトムレールが障害物に当たった時やスラットが最下部まで降り切った時もストップがかかります。
故障を防ぐ為ですので無理に操作コードを引いたりはしないで下さい。

電動easyリモコン

標準リモコン



マルチリモコン



ブラインドの昇降

◇UP.DOWNボタンを長押し（約２秒）すると昇降します。
◇途中で止めたい場合はSTOPボタンを押して下さい。

スラット角度の調整

◇UP.DOWNを短押しすると羽根が少しずつ動きますので
　ご希望の角度まで回転させて下さい。

チャンネルの選択 （マルチリモコンのみ）

◇チャンネル選択ボタンで操作したいブラインドの番号を表示して下さい。
◇0は一斉操作となります。

⚠注意
スラットを降ろしている途中でボトムレールが障害物に当たった時やスラットが上がっている途中に物に引っかかってもブラインドは止まりません。
ブラインドの昇降・開閉動作の範囲内に障害となる物を絶対に置かないで下さい、故障・破損の原因となります。

How to measure / 採寸方法

対応製品	全商品共通

天付け（枠内付け）





W：窓枠内側の横幅寸法を測り下記クリアランス（隙間）を引いて下さい。

H：窓枠内側の高さを測り下記クリアランスを引いて下さい。

W（幅）		H（高さ）
ブラインド両サイド５㎜x２=10㎜	ブラインド間10㎜	0㎜

※W・Hともに両端、中心と3ヶ所計測し一番短い値から計算して下さい。
※幅木、サッシのハンドル等が昇降時に干渉しないよう御注意下さい。
※幅木が干渉する場合は幅木の内寸法からクリアランスを引いて頂くか幅木カットオプションをご利用下さい。



壁付け（正面付け）



W：御希望の任意の横幅寸法を御指定下さい。

H：御希望の任意の高さ寸法を御指定下さい。

※取付位置に下地がある事を必ずご確認下さい。
※壁面より木枠が５㎜以上出ている場合はブラケットスペーサー（オプション）をご利用下さい。
※畳上げた際に窓が全開するように取り付ける場合の製作H計算式は各操作タイプの仕様書をご参照下さい。



カーテンBOX内天付け



W：御希望の任意の横幅寸法を御指定下さい。
※カーテンBOX内W寸法以下となります。

H：御希望の任意の高さ寸法を御指定下さい。

※カーテンBOXの奥行き寸法によって取付出来ない場合がありますので
ブラケット奥行き寸法を御確認頂き取付取り外し時に十分なスペースがあるか御確認下さい。

カーテンBOX奥行き目安	
ギア、ギアワンタッチ	125㎜以上
電動easyリモコン	135㎜以上
大型電動	200㎜以上

※カーテンBOXの深さが深い場合は上記寸法以上に必要となりますので御注意下さい。
操作コードが干渉しない事、取付取り外しが可能な事を必ず御確認して下さい。

How to order / 注文方法

対応製品	全商品共通

御注文の際は下記を御確認頂き、別紙オーダーシート（P67）に御記入頂き御発注下さい。

1. 操作タイプをご指示下さい

例：ギア



2. スラットの材/サイズをご指示下さい

例：WRC45

WRC45 / ウエスタンレッドシダー45

PTW50 / ペイントホワイト50

WRC84 / ウエスタンレッドシダー84

3. スラット色名/品番をご指示下さい

例：narural / NC300

※必ず両方ご記入下さい

4. 製品寸法をご指示下さい

例：W1800 x H1800

※製品W/製品Hともに5 ㎜単位での製作になります（セパレートタイプ、大型電動は10㎜単位）

5. 操作コード位置をご指示下さい

例：右/R

※操作コード長さは製品高さに応じて決まりますので高窓等で操作コード長さを変更したい場合は特記事項として操作コード長さを備考欄にご記入下さい。（100㎜単位で指定可能）

6. 台数をご指示下さい

例：2台

7. 必要に応じてオプションをご指示下さい

例：バランスFE

8. その他　特記事項は備考欄にご記入下さい。

About Products / 製品について

notice / お知らせ

印刷の為、カタログ掲載の写真と実際の商品とは多少の相違があります。
本製品の仕様・価格・意匠は品質改良や物価変動により予告なく変更することがあります。

本カタログでは表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危険や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

⚠ 注意	製品の取り扱いを誤った場合、傷害を負う事が想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。
⚠ 警告	製品の取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う事が想定される危害の程度を示しています。

warranty / 保証

安心の３年保証

正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料で修理させて頂きます。

商品の到着後、製品の数量・仕様・破損を必ず御確認下さい、万一損傷がある場合には到着後１週間以内に御連絡下さい。
商品の保証期間は工場出荷日より3年間です。※当社が指定する消耗部品の保証期間は１年間となります。
保証内無料修理にあたり製品の取外し・取付け作業費はお客様負担となります事を御了承下さい。（送料は弊社負担）

以下の場合は保証期間内でも保証致しかねますので御了承下さい。

・納品後の移動・輸送・不適切な使用若しくは取り扱いや不注意により生じた破損・故障。
・天変地異（地震・火災・水害等）や特殊環境　などによる故障、損傷。
・本製品を取付ける下地の強度不足などによる故障、損傷。
・規格外の仕様・サイズで製作された製品。

※詳細は取扱説明書記載のアフターサポート規定をご参照下さい。

how to clean up / 清掃方法

埃はハタキ、ハンディモップ、乾いた布で拭き取って下さい。その際、ラダーコードに負荷をかけないようにご注意ください。
付着した汚れは固く絞った濡れ布などで軽く拭き取るようにして下さい。

⚠ 注意

■製造過程と出荷時に十分な注意をしておりますがWRC材は材質上ささくれが出やすい為、清掃時に引っかかったりする事があります。
怪我をする恐れがありますので十分ご注意下さい。

caution / お使用上の注意　※ご使用前に必ずお読みください

⚠ 警告

■操作コードにお子様の手が届かないようにして下さい。
■操作コードが体に巻きついたり引っ掛かるような事をしないで下さい。事故の恐れがあります。
■製品に物を吊り下げたり、ぶら下がる事は絶対におやめ下さい。製品が破損したり落下する恐れがあります。
■急激な操作や無理な操作は、絶対におやめ下さい。製品が破損したり落下する恐れがあります。

⚠ 注意

■強風時は窓を閉めてご使用下さい。
■開閉動作の範囲内に操作の障害となる物を置かないで下さい。
■メカ部の分解や加工は故障の原因となりますのでしないで下さい。
■火のそばでのご使用は絶対にお止め下さい。
■製品が凍結した場合は開閉操作を行わないで下さい。

TIMBER CREW®

株式会社ティンバークルー
〒182-0012 東京都調布市深大寺東町3-12-1
（オフィス＆ショールーム）

TEL 042-444-2748　FAX 042-444-2749
http://www.timbercrew.co.jp
info@timbercrew.co.jp
営業時間　9:00　～　18:00
休日　　土・日・祝日・年末年始・夏季休暇

※ショールームへ御来場は、予約が必要となりますので、事前に御連絡下さい